

Nettoyage de l'intérieur de la cassette WC.

Il faut dévisser la partie supérieure du réservoir.

- La difficulté réside dans l'effort à fournir.
- Thetford préconise de mettre le **couvre-cle coulissant** à l'envers et de forcer pour dévisser le **mécanisme du réservoir à matières!!!!**

Ben moi ça n'a pas marché!!!!

J'ai éclaté un des deux guides et la trappe ne peut plus être utilisée!!!

Jean-louis 81, sur le forum des camping-cars RAPIDO, a fabriqué un outil spécial dont je me suis inspiré pour réaliser le mien.

<http://www.forumdesccrapido.com/t21123-ouvrir-la-cassette-wc>

Après une recherche dans ma réserve à bidules et à "bouts de tout et n'importe quoi", j'ai trouvé une chute en ABS qui correspond bien à la réalisation de cet outil.

L'outil terminé!!!

Les dimensions sont calculées pour avoir le minimum de jeu lors de la manœuvre.



La fixation de la platine ABS sur le manche.


Il y a 10 vis 2,5 x 12.... Etant donné l'effort à fournir, j'ai préféré assurer.



Le dessous de l'outil.


Les cotes sont en millimètres.

99 et 86,5 sont impératives pour assurer le guidage dans les glissières avec le minimum de jeu.

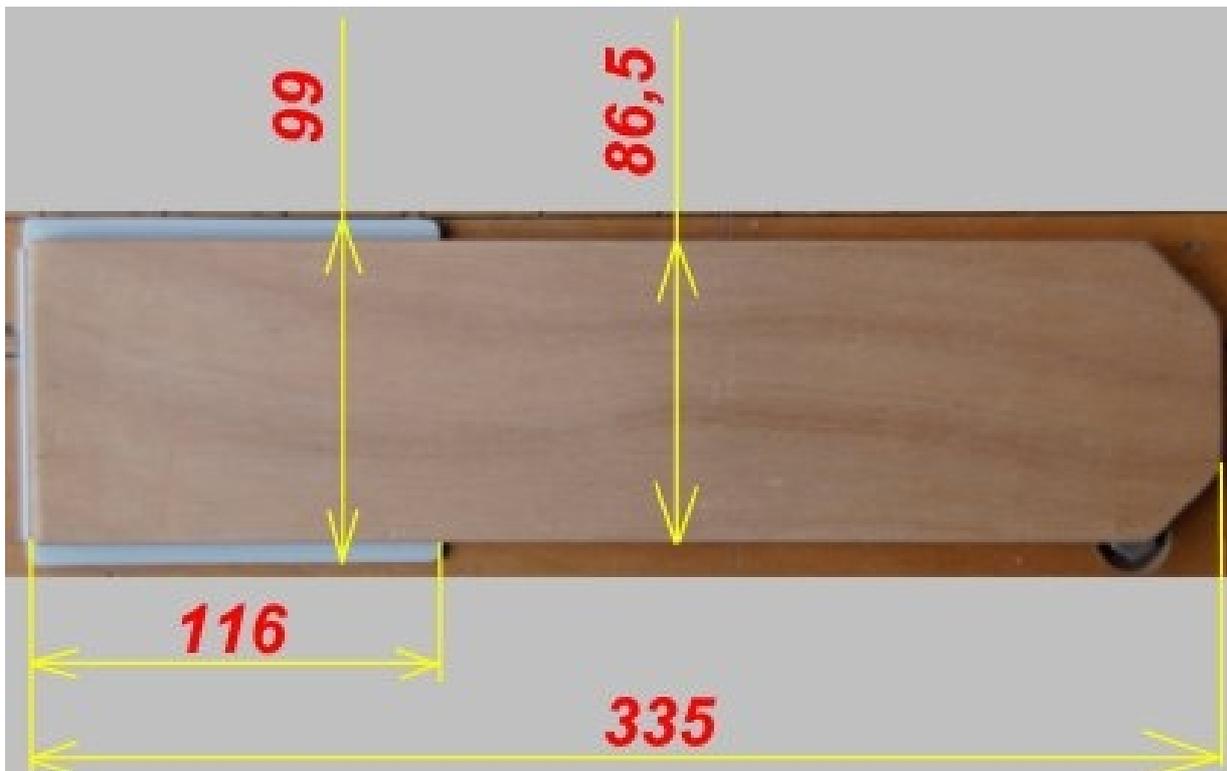

Le coté de l'outil.

La cote de 3 donne le minimum de jeu en hauteur dans les glissières.

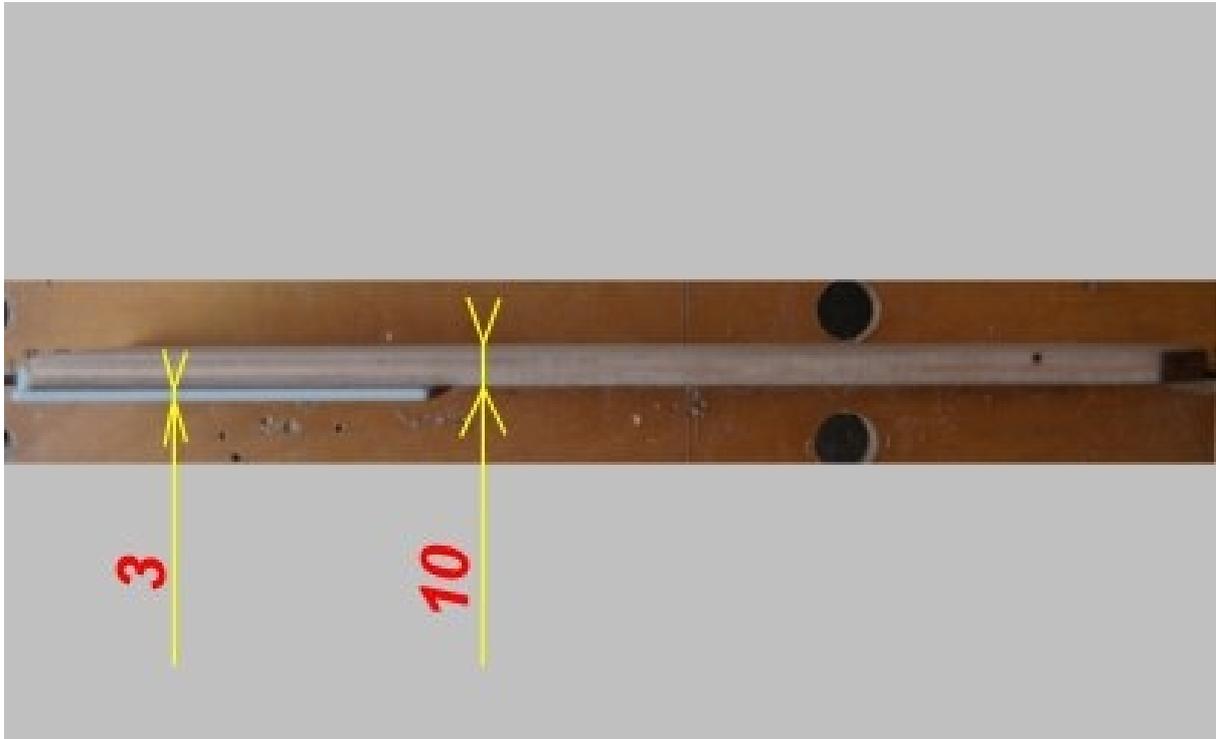

Introduction de l'outil dans les glissières.



La rotation du couvercle.

J'introduis l'outil pile poil dans les glissières, et je tourne vers la droite.



Et voila; démontage sans rien abîmer!!!! Remontage en sens inverse.

